

IEC 320 C13 抜け止め機能付き 200V Basic ラックマウント PDU

IEC C13 200V アウトレットコンセントに抜け止め機能を採用
取付ベグにより、ツールレスでラックに取り付け

主な特長

- 抜け止め機能により不意なコード抜けを防止
 - ロック機能付き IEC 320 C13 アウトレットを採用
 - 一般的なコードでもロック機能を実現
 - 取り付け、取り外し手順
取り付け：コードを差し込むだけでロックされます
取り外し：赤いボタンを押してロックを解除します
- NetShelter SX に工具不要で設置可能
 - ゼロ U モデル
 - 取り付けベグを使用して簡単に取り付けできます
 - NetShelter SX 42U 以上：縦に 2 本取り付けし、最大 8 本取り付けできます
 - NetShelter SX 24U：最大 4 本取り付けできます
- マルチベンダー対応
 - 同梱のブラケットでネジ止めでの取り付けも可能（取付間隔 870mm ± 18mm）
 - 別売りのブラケット（型番：AR7711）を使用すれば、さまざまな取り付けができます




ロック機能付き
IEC 320 C13 アウトレット



製品型番	Rack U	公称入力電圧	定格 (Amp/kVA)	入力プラグ	出力コンセント	出力電圧 (単相)
AP8541X664	0	単相 200V	30A	L6-30P	(16) C13	200V

製品型番	AP8541X664
製品名	Rack PDU、Basic、Zero U、30A、200V、(16) Locking C13
寸法・質量	
本体寸法 (H×W×D)(mm) *突起物を除く	834×43×45 (0U タイプ)
本体質量 (kg)	3.22
梱包寸法 (H×W×D) (mm)	1124×162×107
梱包質量 (kg)	4.98
電気仕様	
公称入力電圧 (許容変動範囲)	単相 200V (180V ~ 254.4V)
定格 (Amp/kVA)	30A
入力プラグ	NEMA L6-30P
入力配線	単相 2 線 アース付き
入力ケーブル長 (m)	約 3.0
出力コンセント (口数)	(16) IEC 320 C13 ロック付き
出力電圧	入力電圧と同様
出力配線	単相 2 線 アース付き
環境	
使用環境	最大高度 3000m、摂氏 -5 ~ 45°C
使用湿度	5 ~ 95% *結露なきこと
保管環境	最大高度 15,000m、摂氏 -25 ~ 65°C
保管湿度	5 ~ 95% *結露なきこと
その他	屋内にて利用のこと
その他	
認証	RoHS 指令・WEEE 指令適合、電気用品安全法、 cULus (UL の場合、上記定格電流：24A；C13 10A となります)
製品保証	2年間

取り付け寸法図

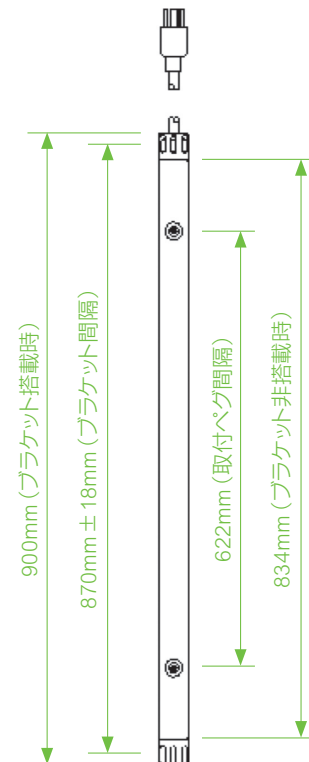

シュナイダーエレクトリック株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦2-15-6 オアーズ芝浦MJビル
TEL:03-5931-7500 FAX:03-3455-2030
E-Mail:jinfo@schneider-electric.com

www.apc.com/jp

www.schneider-electric.com/jp

PDU-AP8541X664_1512 2015.12版

©2015 Schneider Electric. All Rights Reserved.
All trademarks are owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies.

IEC 320 C13 抜け止め機能付き 200V Metered ラックマウント PDU AP8841X800


抜け止め機能を採用した IEC C13 200V PDU に電流測定機能を搭載した Metered PDU が登場
取付ベグにより、ツールレスでラックに取り付け

主な特長

- 抜け止め機能により不意なコード抜けを防止
 - ロック機能付き IEC 320 C13 アウトレットを採用
 - 一般的なコードでもロック機能を実現
 - コード取り付け、取り外し手順
取り付け：コードを差し込むだけでロックされます
取り外し：赤いボタンを押してロックを解除します
- リアルタイムの電力計測
 - リアルタイムに電流、電圧、電力を測定可能な Metered PDU
 - 本体の LCD 画面およびネットワーク経由で監視可能
 - 使用状況やアラームを管理者に通知し異常を事前に察知
- NetShelter SX に工具不要で設置可能
 - ゼロ U モデル
 - 取り付けベグを使用して簡単に取り付けできます
 - NetShelter SX 42U 以上：アクセサリチャンネルを利用して最大 4 本取り付けできます
- マルチベンダー対応
 - 別売りのブラケット (型番：AR7711) を使用すれば、さまざまな取り付けができます




ロック機能付き
IEC 320 C13 アウトレット

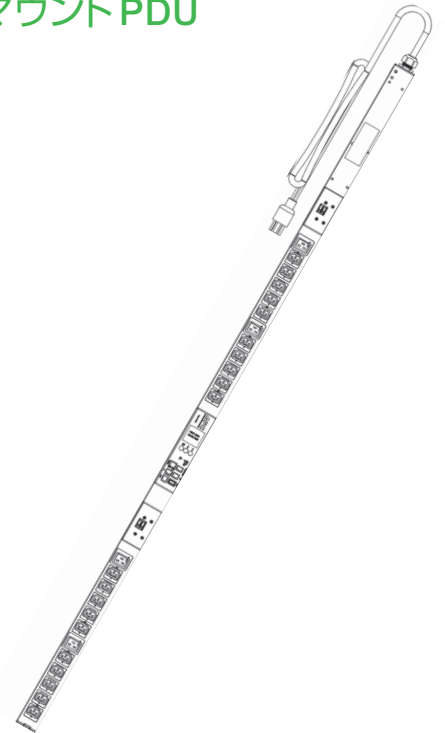

製品型番	Rack U	公称入力電圧	定格 (Amp/kVA)	入力プラグ	出力コンセント	出力電圧 (単相)
AP8841X800	0	単相 200V	30A	L6-30P	(20) C13 (4) C19	200V

取り付け寸法図

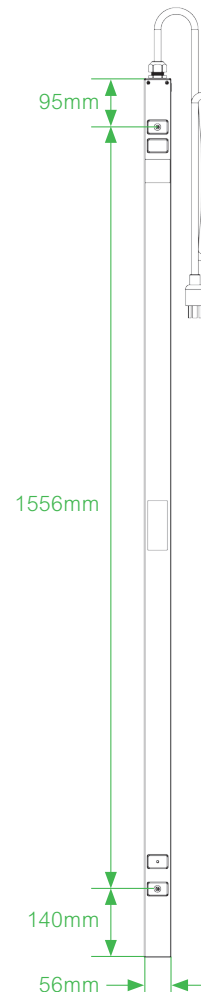

製品型番	AP8841X800
製品名	Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 30A, 200V, (20) Locking C13 & (4) Locking C19
寸法・質量	
本体寸法 (H×W×D)(mm) *突起物を除く	1791×56×44 (0U タイプ)
本体質量 (kg)	7.03
梱包寸法 (H×W×D) (mm)	2000×162×107
梱包質量 (kg)	8.66
電気仕様	
公称入力電圧 (許容変動範囲)	単相 200V
定格 (Amp/kVA)	30A
入力プラグ	NEMA L6-30P
入力配線	単相 2線 アース付き
入力ケーブル長 (m)	約 3.0
出力コンセント (口数)	(20) IEC 320 C13 ロック付き, (4) IEC 320 C19 ロック付き
出力電圧	入力電圧と同様
出力配線	単相 2線 アース付き
電流表示精度	フルレンジ ±3% ± 1digit
表示	LCD ディスプレイにて電圧、電流、および電力、Web 管理画面にて電力量
インターフェイス	シリアル、Ethernet、温度・湿度センサー
環境	
使用環境	最大高度 3000m、摂氏 -5 ~ 45℃
使用湿度	5 ~ 95% * 結露なきこと
保管環境	最大高度 15,000m、摂氏 -25 ~ 65℃
保管湿度	5 ~ 95% * 結露なきこと
その他	屋内にて利用のこと
その他	
認証	RoHS 指令・WEEE 指令適合、電気用品安全法、 cULus (UL の場合、上記定格電流: 24 A: C13 10A となります)
製品保証	2年間

シュナイダーエレクトリック株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦 2-15-6 オアーズ芝浦 MJ ビル
TEL: 03-5931-7500 FAX: 03-3455-2030
WEB: http://www.apc.co.jp/support_contact/

PDU-AP8841X800_1705 2017.05 版