

## ロック機能付き IEC アウトレット電源コード

発売以来、好評のロック付き IEC アウトレット電源コードにカラーバージョンが仲間入り


ロック機能に加え、色別に管理することで誤接続や誤切断を防止します。

ラック内の限られたスペースを有効活用する3種類のケーブル長をラインアップ

### ロック機能付きコードとは？


コード側コネクターの突起と対応するラックマウントPDUの窪みによりロックされます。

接続時は差し込むだけでロック機能が有効になります。取り外し時はラッチボタンを押してコネクタを抜きます。

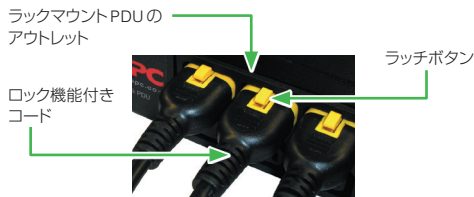


### カラーバージョンのメリットは？

ロック機能に加え系統毎に色分けされたコードを用いる事で信頼性と管理性が向上します。さらに適切な長さのコードを選定することで煩わしいケーブル処理を簡素化できます。




#### 使用例①

電源冗長サーバーに対し、各電源系統で色分けを実施。ロック機能と合わせて管理性・信頼性の向上ができます。



#### 使用例②

管理部門別に色分けを実施することで複数で管理する時も一目で識別可能です。



### ロック機能付き IEC アウトレット電源コード

	ケーブル色	コード長 (m)	ストレートタイプ	直角タイプ
C13 (to C14)	黒	0.6	AP8702S-WW	AP8702R-WW
	赤	New 0.6	AP8702S-WWX340	-
	青	New 0.6	AP8702S-WWX590	-
	黒	1.2	AP8704S-WW	AP8704R-WW
	赤	New 1.2	AP8704S-WWX340	-
	青	New 1.2	AP8704S-WWX590	-
	黒	1.8	AP8706S-WW	AP8706R-WW
	赤	New 1.8	AP8706S-WWX340	-
C19 (to C20)	青	New 1.8	AP8706S-WWX591	-
	黒	0.6	AP8712S	AP8712R
	黒	1.2	AP8714S	AP8714R
5-15R (to C14)	黒	1.8	AP8716S	AP8716R
	黒	0.25	AP8717	-

- ・ストレートタイプは6本、直角タイプは右向き、左向きが各3個ずつセットになっています。
- ・ロック機能は、IEC C13、C19のアウトレットを持ったAP8000シリーズラックマウントPDUを使用時に働きます。
- ・上記以外のIEC C13、C19アウトレットにはロック機能のない電源コードとして使用できます。

### ロック機能対応ラックマウントPDU

製品型番	Rack U	公称入力電圧	定格 (Amp/kVA)	入力プラグ	出力コンセント
<b>Switched Plus Rack-Mount PDU</b>					
AP8641	0	単相 200V	30A	NEMA L6-30P	(21) IEC C13, (3) IEC C19
AP8659	0	単相 100V, 単相 200V	16A	IEC C20 インレット*	(21) IEC C13, (3) IEC C19
<b>Switched Rack-Mount PDU</b>					
AP8941	0	単相 200V	30A	NEMA L6-30P	(21) IEC C13, (3) IEC C19
AP8958	0	単相 100V, 単相 200V	16A	IEC C20 インレット*	(7) IEC C13, (1) IEC C19
AP8959	0	単相 100V, 単相 200V	16A	IEC C20 インレット*	(21) IEC C13, (3) IEC C19
<b>Metered Plus Rack-Mount PDU</b>					
AP8441	0	単相 200V	30A	NEMA L6-30P	(21) IEC C13, (3) IEC C19
AP8459WW	0	単相 100V, 単相 200V	16A	IEC C20 インレット*	(21) IEC C13, (3) IEC C19
<b>Metered Rack-Mount PDU</b>					
AP8841	0	単相 200V	30A	NEMA L6-30P	(36) IEC C13, (6) IEC C19
AP8858	0	単相 100V, 単相 200V	16A	IEC C20 インレット*	(18) IEC C13, (2) IEC C19

※別途入力ケーブルが必要です。ラックマウントPDUのデータブックをご参照ください。http://catalog.clubapc.jp/#04

### シュナイダーエレクトリック株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦2-15-6 オア-ゼ芝浦MJビル

TEL:03-5931-7500 FAX:03-3455-2030

E-Mail:jinfo@schneider-electric.com

apc.com/jp

schneider-electric.com/jp

PDU\_IEC\_Cord 2016.06版

©2016 Schneider Electric. All Rights Reserved.

All trademarks are owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies.



AP8702S-WW340



AP8702S-WW590