

NetShelter™ WX Single-Hinged Wall-mount Enclosure



NetShelter WX Single-Hinged Wall-mount Enclosureは、データセンターやサーバールームなどIT専用の設備を設けられない環境において、最適な壁掛け式ラックエンクロージャーです。エッジ環境に必要なネットワークスイッチやパッチパネルなどの収容に適しています。高さ3種類、幅1種類、奥行き2種類の計6種類から設置環境に合わせて最適な製品を選定できます。

シュナイダーエレクトリックのリチウムイオンバッテリーを採用したSmart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100Vを組み合わせると、電源トラブル時においてもバッテリー運転に切り替わりサービスを提供し続けることができます。さらにラックマウントPDU、NetBotzを組み合わせて、電源、電子錠、監視カメラ、温度・湿度などを遠隔から監視できます。

特長

薄型設計
奥行き 400mm、600mm

**リチウムイオンUPS
搭載可能**
UPS型番:SCL400RMJ1U

耐荷重90kg
複数機器も搭載可能

製品概要

- サイズ※1
 - 高さ : 3種類 (355mm、485mm、620mm)
 - 幅 : 1種類 (600mm)
 - 奥行き : 2種類 (400mm、600mm)
- ラックユニット : 6U、9U、12U
- 前面ドア : 右開き(反転可能)、ロック付きスイングハンドル、パンチング
- サイドパネル : 非脱着式、スリット付き
- 最大搭載荷重 : 90kg
- 設置方法 : 壁面
- ケーブルエントリー※2
 - 天面 : 2Uスペース×1、1Uスペース×1
 - 底面 : 2Uスペース×1、1Uスペース×1
- 塗装色 : 黒
- M6ケージナットおよびネジ : 同梱 (6U : 24セット、9U : 36セット、12U : 48セット)

※1 : 外形寸法、重量は、本カタログ裏面の製品一覧をご参照ください。

※2 : 1Uもしくは2Uの開口部を利用して、水平式ケーブルオーガナイザー(型番: AR8429)、ファンモジュール(型番: AR8213)、他社製パッチパネルなどを取り付けできます。

apc.com/jp

Life Is On

APC™
by Schneider Electric

製品一覧

| 製品型番 | 製品名 | 高さ (mm) | 幅 (mm) | 奥行き (mm) | U数 | 質量 (kg) | 最大荷重 (kg) |
|----------|---|---------|--------|----------|----|---------|-----------|
| AR106SH4 | NetShelter WX 6U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep | 355 | 600 | 400 | 6 | 11 | 90 |
| AR106SH6 | NetShelter WX 6U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep | | | 600 | | 14 | |
| AR109SH4 | NetShelter WX 9U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep | 485 | | 400 | 9 | 13 | |
| AR109SH6 | NetShelter WX 9U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep | | | 600 | | 17 | |
| AR112SH4 | NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep | 620 | | 400 | 12 | 15 | |
| AR112SH6 | NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep | | | 600 | | 19 | |

19インチレール設定

奥行き400mmラックは前面レールのみ、奥行き600mmラックは前後にレールが配置されています。

レールは6段階に調整可能です。前面レールをセットした位置と背面の設置スペースは以下表をご参照ください。


| セット位置 | 有効スペース (mm) | |
|-------------|-------------|-----|
| ラック奥行き (mm) | 400 | 600 |
| 1 | 329 | 529 |
| 2 | 289 | 489 |
| 3 | 249 | 449 |
| 4 | 253 | 153 |
| 5 | 113 | 113 |
| 6 | 73 | 73 |

壁面設置

壁面への設置・固定は、M6～M10サイズのボルトを4本使用して固定します。


固定位置は以下表をご参照ください。

| ラックサイズ | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
|--------|--------|---------|
| 6U | 526.5 | 167 |
| 9U | | 300 |
| 12U | | 434 |

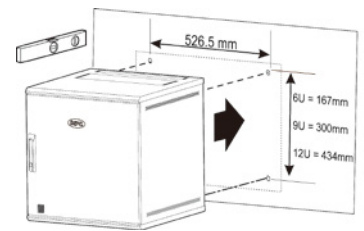

対応オプション

| 製品型番 | 製品名 | 定格入力電圧 | 定格入力電流 | 入力接続 |
|--------|--------------------------------------|--------|--------|------------------------|
| AR8213 | Fan Module for NetShelter WX Cabinet | 115V | 1A | NEMA 5-15Pコード 同梱(1.8m) |

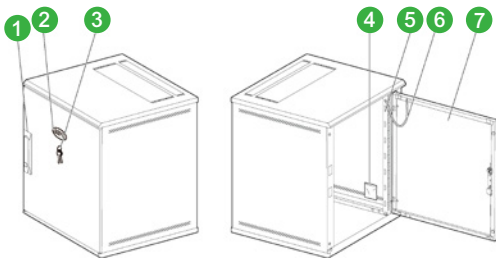

- 1 ドア開閉ハンドル
- 2 APCロゴバッチ
- 3 鍵
- 4 工具、パーツ入れ
- 5 19インチマウントアングル
- 6 アース線
- 7 ドア (パンチング)

対応アクセサリ※

| 製品種別 | 製品型番 |
|--------------------------------------|-------------|
| UPS | |
| Smart-UPS Lithium-ion | SCL400RMJ1U |
| ラックマウントPDU | |
| Switched PDU | AP7900B |
| Metered PDU | AP7800B |
| Basic PDU | AP9562 |
| NetBotz | |
| MetBotz 125kHz Rack Access Control | NBACS125 |
| MetBotz 13.56MHz Rack Access Control | NBACS1356 |
| Rack Monitor 250 | NBRK0250 |
| Rack Monitor 750 (※2020年発売予定) | NBRK0750 |
| ラックアクセサリ | |
| ツールレスプランクパネル | AR8136BLK |
| 水平ケーブルマネージャ、1U | AR8602A |
| 水平式ケーブルオーガナイザー | AR8429 |

※各アクセサリの詳細は、弊社ホームページ(apc.com/jp)をご参照ください。

シュナイダーエレクトリック株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦2-15-6 オアーズ芝浦MJビル
 TEL:03-5931-7500 FAX:03-3455-2030
 WEBサポート:<https://www.apc.com/jp/ja/support/contact-us/index.jsp>

- ・製品の海外使用について
本カタログ記載の製品は日本国内専用の仕様で製作されています。海外ではご使用できません。電源事情等異なる海外でのご使用は重大な損害の原因になることがありますので保証いたしかねます。ご了承ください。
- ・価格が為替の変動などにより予告なしに変更する場合があります。
- ・予告なしに一部意匠および仕様を変更する場合があります。
- ・記載された社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

| 販売店 |
|-----|
| |