

NetShelter™ WX 6U Low-Profile Wall Mount Enclosure



NetShelter WX 搭載例

NetShelter WX 6U Low-Profile Wall Mount Enclosureは、エッジ環境にサーバーおよびネットワーク機器を導入するための革新的な製品です。独自の薄型設計により、従来の壁面および床置きキャビネットよりもコンパクトで限られたスペースを有効活用できます。コンパクトながらも、一般的なサイズのサーバーを収容できます。シュナイダーエレクトリックのUPS、ラックマウントPDU、NetBotzおよびEcoStruxure IT製品と組み合わせることでマイクロデータセンターを構築できます。

特長

コンパクト

フットプリント
幅353mm x 奥行き968mm

サーバー 収容可能※

前後レール間 762mm

重量機器 搭載可能

耐荷重 113kg

様々な 設置方法

壁面 or 床面設置

※サーバー搭載要件が本ラックに適合するか確認してください。また、サーバーを縦型に設置して安全に動作できるか製造元に確認してください。

製品概要

- 外形寸法 (高さ×幅×奥行き) : 650mm×353mm×978mm
- ラックユニット : 6U縦型
- 製品重量 : 36kg
- ドア
 - 前面 : 脱着式、シリンダー錠、パンチング (開口率79.6%)
ダストフィルター付き (交換可能)
 - 背面 : 脱着式、シリンダー錠、2連ファン付き
- サイドパネル : 左右各1枚、シリンダー錠
- 前後マウントレール距離 : 762mm (固定)
- 最大搭載荷重 : 113kg
- 設置方法 : 壁面 (付属ブラケット使用)、
床置き、床置きキャスター (別売)
- ファン
 - 定格入力電圧 100V
 - 定格入力電流 1A
 - 入力接続 NEMA 5-15Pコード同梱 (0.85m)
 - エアフロー 6.2m³ / min (分)
- ケーブルエントリー : 計10か所 (底面×5、天面×5)
- 塗装色 : 黒
- M6ケーシナットおよびネジ : 同梱 (24セット)

※サーバー搭載要件が本ラックに適合するか確認してください。また、サーバーを縦型に設置して安全に動作できるか製造元に確認してください。

apc.com/jp

Life Is On

APC
by Schneider Electric

製品一覧


製品型番	製品名	高さ (mm)	幅 (mm)	奥行き (mm)	U数	質量 (kg)	最大荷重 (kg)	前後レール距離 (mm)
AR106V	NetShelter WX 6U Low-Profile Wall Mount Enclosure	650	353	978	6U縦型	36	113	762 (固定)

対応オプション

製品型番	製品名
AR8471	AR106V Caster Kit
AR8472	AR106V Filter



製品構成

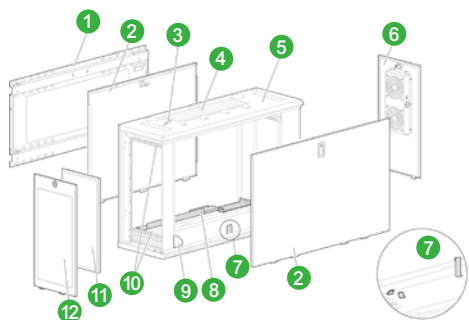

- ① 壁面取り付けブラケット
- ② ロック付きサイドパネル
- ③ ドア、サイドパネル用鍵
- ④ 汎用アクセサリブラケット
- ⑤ キャビネットフレーム
- ⑥ ファン、ロック付き背面パネル
- ⑦ 今後のための予備
- ⑧ UPS取り付けブラケット
- ⑨ 工具、パーツ入れ
- ⑩ 取り付けフランジ
- ⑪ 取り外し可能ダストフィルター
- ⑫ ロック付き前面パネル

その他 電源コード(IEC C13-NEMA 5-15P)

対応アクセサリ※

製品種別	製品型番	備考
UPS		
Smart-UPS Lithium-ion	SCL400RMJ1U	UPS付属のラックマウントブラケット使用
Smart-UPS SMT / SMX	SMT1500RMJ2U	本ラック付属のUPSブラケット使用
Smart-UPS SRT	SRT1000XLJ	本ラック付属のUPSブラケット使用(別途SRTRK4必要)
	SRT1500XLJ	
SecureUPS	XU750JJXXRX-JP	本ラック付属のUPSブラケット使用
	XU1K0JJXXRX-JP	
ラックマウントPDU		
Switched PDU	AP7900B	本ラック付属のUPSブラケット使用
Metered PDU	AP7800B	
Basic PDU	AP9562	
NetBotz		
Rack Monitor 250	NBRK0250	本ラック付属のUPSブラケット使用
Rack Monitor 570	NBRK0570	
Rack Monitor 750	NBRK0750	
ラックアクセサリ		
ツールレスブランクパネル	AR8136BLK	—
水平ケーブルマネージャ、1U	AR8602A	ラック背面用、本ラック付属のM6ケーシナットおよびネジを使用
水平式ケーブルオーガナイザー	AR8429	本ラック付属のM6ケーシナットおよびネジを使用

※各アクセサリの詳細は、弊社ホームページ(apc.com/jp)をご参照ください。

シュナイダーエレクトリック株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦2-15-6 オアーズ芝浦MJビル
 TEL:03-5931-7500 FAX:03-3455-2030
 WEBサポート: <https://www.apc.com/jp/ja/support/contact-us/index.jsp>

- ・製品の海外使用について
本カタログ記載の製品は日本国内専用の仕様で製作されております。
海外ではご使用できません。
- ・電源事情等が異なる海外でのご使用は重大な損害の原因になることがありますので保証いたしかねます。ご了承ください。
- ・価格は為替の変動等により予告なしに変更する場合があります。
- ・予告なしに一部意匠および仕様を変更する場合があります。
- ・記載された社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

販売店