

NetShelter™ SX 12U & 18U サーバーラックエンクロージャー



NetShelter SX 12U 搭載例

「NetShelter SX」ラックシステムに12Uおよび18Uのラインアップを追加！

サーバー、音声、データ、ネットワーク機器などの収容に最適なエッジ向けラックエンクロージャーです。

企業のリモートオフィス、小売、医療、教育向けにも最適です。

シュナイダーエレクトリックのUPS、ラックマウントPDU、NetBotz製品と組み合わせて、より強固なシステムを構築できます。

特長

"エッジ"
アプリケーションに
最適な
小型19インチラック

搭載IT機器の
マルチベンダー対応

既存NetShelter SXと
統一デザイン

豊富な
アクセサリ
オプションに対応

製品概要

- 外形寸法 高さ：12U、18U 幅：600mm 奥行：900mm、1070mm
- ドア：左開き（前面、初期設定）、観音式（背面）、前後パンチング、シリンダー錠付きスイングハンドル
- サイドパネル：左右各1枚、シリンダー錠付
- 最大静止および動荷重：272kg（12U）、409kg（18U）
- キャスター、レベルフット標準搭載
- 塗装色：黒
- ケージナットおよびネジ：同梱（60セット）

apc.com/jp

Life Is On

APC
by Schneider Electric

製品一覧



AR3003



AR3006




AR3103



AR3106

製品型番	製品名	幅 (mm)	高さ (mm)	奥行 (mm)	U数	質量 (kg)	最大静止荷重 (kg)	最大動荷重 (kg)	フロントドア ~19インチレール距離 (初期値mm)	19インチレール間距離 (初期値mm)
AR3003	NetShelter SX 12U 600mm x 900mm	600	658	900	12	54	272	272	64	641
AR3006	NetShelter SX 18U 600mm x 900mm		925		18	67	409	409		
AR3103	NetShelter SX 12U 600mm x 1070mm	600	658	1070	12	59	272	272	64	737
AR3106	NetShelter SX 18U 600mm x 1070mm		925		18	72	409	409		

製品構成

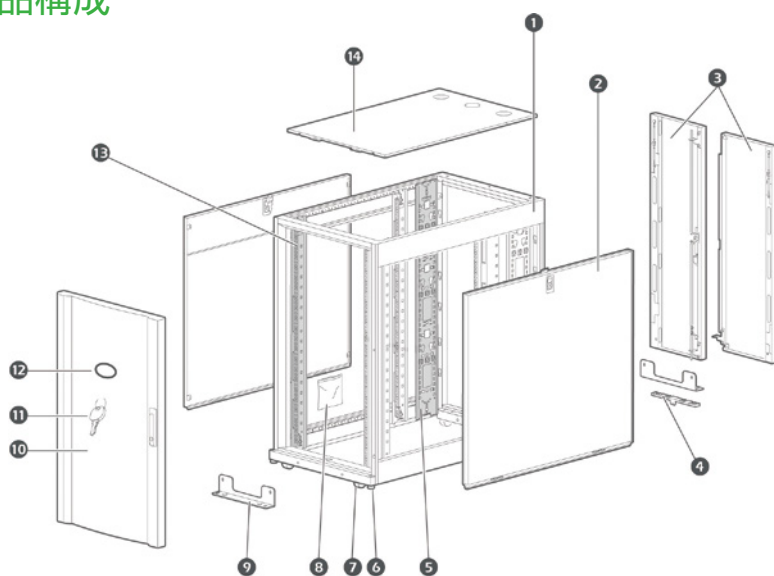

- ① キャビネットフレーム
- ② ロック付きサイドパネル(着脱可能)
- ③ 観音開き背面ドア(着脱可能)
- ④ ケーブル収容
- ⑤ 0U垂直アクセサリチャンネル(調節可能)
- ⑥ レベルフット
- ⑦ キャスター
- ⑧ 工具、パーツ入れ
- ⑨ ボルト留め金具(兼パレット固定金具)※
- ⑩ 前面ドア(着脱可能)
- ⑪ ドア・サイドパネル用鍵
- ⑫ ネームプレート(付属の場合)
- ⑬ 19インチマウンティングレール
- ⑭ 天板(着脱可能)

※運搬時のパレット固定用として使用されています。
パレットを外して納品する場合は、同梱されない場合があります。

シュナイダーエレクトリック株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦2-15-6 オアーズ芝浦MJビル
TEL:03-5931-7500 FAX:03-3455-2030
WEBサポート:<https://www.apc.com/jp/ja/support/contact-us/index.jsp>

- ・製品の海外使用について
本カタログ記載の製品は日本国内専用の仕様で製作されており、海外ではご使用できません。
- ・電源事情等が異なる海外でのご使用は重大な損害の原因になることがありますので保証いたしかねます。ご了承ください。
- ・価格は為替の変動等により予告なしに変更する場合があります。
- ・予告なしに一部意匠および仕様を変更する場合があります。
- ・記載された社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

販売店


UPS搭載可否一覧表

カテゴリー	製品型番	ラックレール	本体奥行き (mm)	ラックレール		AR3003	AR3006	AR3103	AR3106
				最小値 (mm)	最大値 (mm)				
Smart-UPS SMT/SMX	SMT1200RMJ1U	標準添付	665	600	790	○	○	○	○
	SMT1500RMJ2U		468			○	○	○	○
	SMT3000RMJ2U		671	910	△*1	△*1	○	○	
	SMX3000RMJ2U		667		△*1	△*1	○	○	
	SMX120RMBPJ2U				685	△*1	△*1	○	○
Smart-UPS SUA	SUA750RMJ1UB		660	660	790	△*1	△*1	○	○
	SUA3000RMXLA3U		673	685	910	△*1	△*1	○	○
	SUA48RMXLBPJ3U					△*1	△*1	○	○
Smart-UPS RT	SURTD6000RMXLJP3U		735			695	790	—	—
	SURT192XLBPJ		SURTRK2	—	—			○	○
Smart-UPS SRT	SRT1000XLJ	SRTRK4	505	590	910	○	○	○	○
	SRT1500XLJ		587			○	○	○	○
	SRT2400XLJ		638			○	○	○	○
	SRT5KXKJ	SRTRK2	746	685		—	—	○	○
	SRT8KXLJ		715			—	—	○	○
	SRT10KXLJ		—			—	○	○	
	SRT48BPJ		535			○	○	○	○
	SRT72BPJ	SRTRK4	594	590		○	○	○	○
	SRT96BPJ		610	○		○	○	○	
	SRT192BPJ	SRTRK2	709	685		—	—	○	○
	SRT192BP2J		683			—	—	○	○
	SRT5KTFJ		676			—	—	○	○
	SBP5000RMT2U		610			—	—	○	○
	SBP10KRMT4U	標準添付	673	610		—	—	○	○
SecureUPS	XU750JJXXRX-JP		505	590	○	○	○	○	
	XU1K0JJXXRX-JP				○	○	○	○	
	XB7501K0XX4RX	○			○	○	○		

*1:背面のアクセサリチャンネルを取り外し、ラックレール位置を移動する必要があります。

マウントレール間隔

ラック製品型番	ラック奥行き	A(最小)	B(最大)	C(最大)
AR3003	900mm	191mm	654mm	756mm
AR3006				
AR3103	1070mm		781mm	921mm
AR3106				

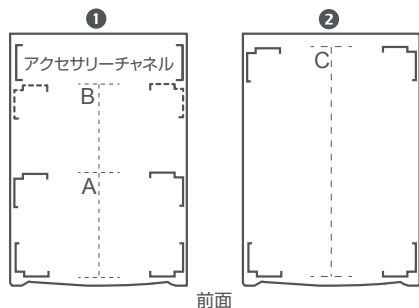

①アクセサリチャンネル搭載時

A : 19インチマウンティングレールの最小値

B : 19インチマウンティングレールの最大値

②アクセサリチャンネル非搭載時

C : 19インチマウンティングレールの最大値

アクセサリ対応表

カテゴリ	製品型番	製品名	AR3003	AR3006	AR3103	AR3106
垂直ケーブルマネジメント	AR7710	ケーブル固定用ブラケット(PDU取付可能)	○	○	○	○
	AR8444	光ファイバー用スプール	○	○	○	○
水平ケーブルマネジメント	AR8425A	水平ケーブルオーガナイザー 1U	○	○	○	○
	AR8426A	水平ケーブルオーガナイザー 2U	○	○	○	○
	AR8427A	2Uバッチケーブルオーガナイザー	○	○	○	○
	AR8428	2U 通線口付き水平ケーブルオーガナイザー	○	○	○	○
	AR8429	1Uブラシ付きブラックパネル	○	○	○	○
	AR8600A	水平ケーブルマネージャ(2U、片面カバー付き)	○	○	○	○
	AR8602A	水平ケーブルマネージャ(1U、片面カバー付き)	○	○	○	○
	AR8603A	水平ケーブルマネージャ(カバー付き)	○	○	○	○
ケーブルマネジメント	AR7540	ツールレスケーブルマネジメントリング 10 個入り	○	○	○	○
	AR7540100	ツールレスケーブルマネジメントリング 100 個入り	○	○	○	○
	AR8113A	ケーブルマネジメントリング	○	○	○	○
	AR8621	ツールレス フック / ループ ケーブル	○	○	○	○
その他アクセサリ	AR7711	NetShelter 0U アクセサリ 固定用ブラケット	○	○	○	○
	AR8005	#10-32 Hardware Kit	○	○	○	○
	AR8100	M6 Hardware Kit	○	○	○	○
ブラックパネルキット	AR8101BLK	ブラックパネルキット	○	○	○	○
	AR8108BLK	1Uブラックパネルキット	○	○	○	○
	AR8136BLK	1U 19インチ ツールレスブラックパネル 10 枚入	○	○	○	○
	AR8136BLK200	1U 19インチ ツールレスブラックパネル 200 枚入	○	○	○	○
棚板	AR8105BLK	Cantilever Shelf Black	○	○	○	○
	AR8122BLK	Fixed Shelf 114kg Black	—	—	○	○
	AR8123BLK	Sliding Shelf 45kg Black	—	—	○	○
	AR8126ABLK	17インチキーボード用 Keyboard Drawer	—	—	○	○
	AR8127BLK	19インチキーボード用 Rotating Keyboard Drawer	—	—	○	○
	AR8128BLK	Sliding Shelf 91kg Black	—	—	○	○
	AR8006A	NetShelter 600mm 幅用サポートレール	—	—	○	○
設置固定用オプション	AR8129	ケーブルマネジメントアーム	—	—	○	○
	AR7700	NetShelter SX スタビライザー	○	○	○	○
	AR7701	NetShelter SX アンカー固定用ブラケット	○	○	○	○
Switched Rack-Mount PDU	AR7709	NetShelter SX 架台取付用ブラケット	○	○	○	○
	AP7900B	Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8) 5-15R	○	○	○	○
	AP7902BJ	Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 120V, (16) 5-20R	○	○	○	○
Metered Rack-Mount PDU	AP7911B	Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 208V, (16) C13	○	○	○	○
	AP7800B	Rack PDU, Metered, 1U, 15A, 100/120V, (8) 5-15R	○	○	○	○
Basic Rack-Mount PDU	AP7802BJ	Rack PDU, Metered, 2U, 100V, (16) 5-15R	○	○	○	○
	AP7811B	Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 208V, (12) C13 & (4) C19	○	○	○	○
	AP9562	Rack PDU, Basic, 1U, 15A, 120V, (10) 5-15R	○	○	○	○
Rack Automatic Transfer Switch (ATS)	AP9570	Rack PDU, Basic, 1U, 30A, 208V, (4) C19	○	○	○	○
	AP9571A	Rack PDU, Basic, 1U, 30A, 208V, (10) C13	○	○	○	○
	AP4452J	Rack ATS, 100-120V, 20A, L5-20 In, (8) 5-15R Out	○	○	○	○
KVM	AP4430	Rack ATS, 200-208V, 20A, L6-20 In, (8) C13 (1) C19 Out	○	○	○	○
	AP4432	Rack ATS, 200-208V, 30A, L6-30 In, (16) C13 (2) C19 Out	○	○	○	○
	KVM0108A	0 remote users×1 local user×8 port analog KVM	○	○	○	○
Rack LCD Console	KVM0116A	0 remote users×1 local user×16 port analog KVM	○	○	○	○
	KVM1116R	1 remote users×1 local user×16 port IP KVM with VM	○	○	○	○
	AP5717	17" Rack LCD Console - 英語版	—	—	○	○
NetBotz	AP5717J	17" Rack LCD Console - 日本語版	—	—	○	○
	AP5719	19" Rack LCD Console - 英語版	—	—	○	○
NetBotz	NBRK0250	NetBotz Rack Monitor 250	○	○	○	○
	NBACS125	NetBotz 125kHz Rack Access Control	○	○	○	○
	NBACS1356	NetBotz 13.56MHz Rack Access Control	○	○	○	○
	NBPD0150	NetBotz Rack Sensor Pod 150	○	○	○	○

※アクセサリの製品詳細は、弊社ホームページ(<https://www.apc.com/jp>)をご参照ください。